


FR

EN

SUPER PLANT

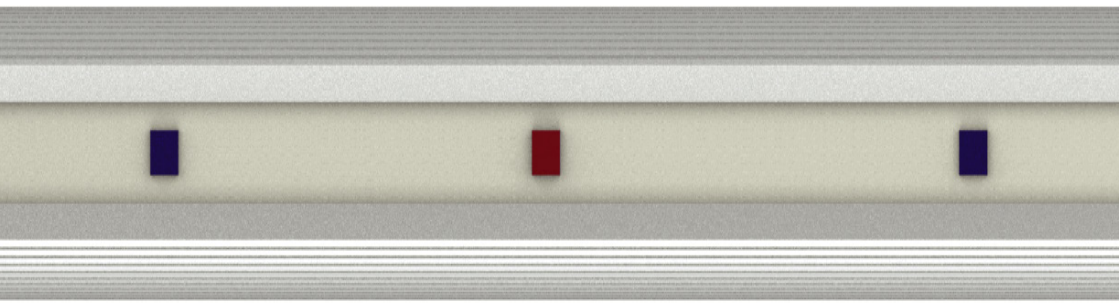

MANUEL D'UTILISATEUR INSTRUCTION MANUAL

**BARRES LED SUPPLEMENT
BOOST LIGHT**

IR 2X18W - UV 2X18W - IR+UV 2X18W

01 - IMAGE DU PRODUIT

	Info produit et application recommandées		
	Modèle	UV UV+IR IR	
	Puissance	18W/pc	
	Longueur	960mm	
	Diamètre	26mm	
	Application	Stimulation culture en intérieur	


02 - CONTENU DU PACK

- 2 X barres LED 18w
- 1 X câble d'alimentation
- 4 X support fixes ou 2 X supports en U (optionel)



Veuillez conserver le mode d'emploi et ne pas le jeter. Cela pourrait être utile pour un futur dépannage.

03 - STRUCTURE PRODUIT

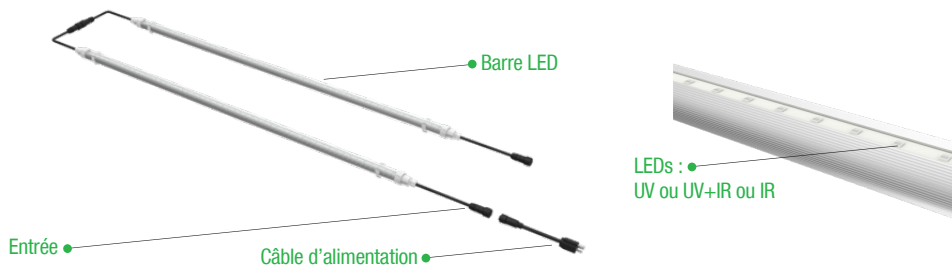


04 - DONNEES PRODUIT

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Produits / Products	Barre LED UV	Barre LED UV+IR	Barre LED IR
Consommation / Power	18w / pcs		
Tension entrée / AC Input	AC100-240V		
Source lumineuse / Light source	385nm SMD3535 LED	385nm + 740nm (SMD3535)	740nm SMD3535 LED
Longueur / Length	960mm		
Diamètre / Diameter	26mm		
Spectre / Spectrum	UV spectrum	UV + IR spectrum	IR spectrum
Masse net / N.W	0.3kg/pc		

05 - SPECTRE

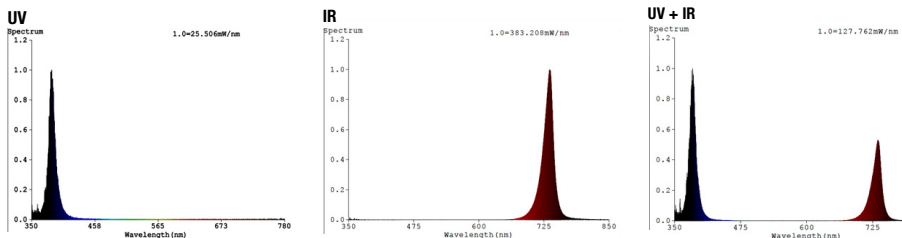


06 - METHODE D'INSTALLATION

6.1 - Avec support fixe entre les barres

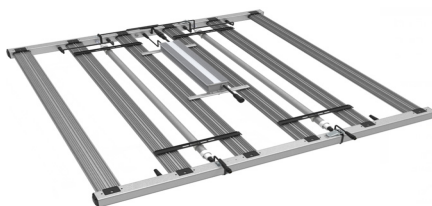

6.2 - Avec support en U sur le driver (OPTIONNEL)

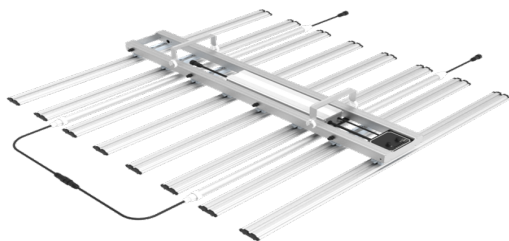

07 - PREPARATION

Transport

Un transport inapproprié peut endommager la lampe LED et le boîtier d'alimentation. En cas de dommage évidents ou d'un volume de livraison incomplet, veuillez-vous adresser immédiatement à votre vendeur et à votre société de transport.

Déballage

Veuillez manipuler et déballer la lampe LED avec soin ! Vérifiez d'abord que le contenu de la livraison est complet. Une liste détaillée de la gamme de produits est contenue sur la couverture intérieure de ce manuel.

 Pendant le transport ou en raison d'un long temps de stockage les modules LED peuvent être un peu pollués. C'est pourquoi nous recommandons de nettoyer les modules avant chaque utilisation avec un chiffon sec et doux.

08 - FONCTIONNEMENT

8.1 - Mesure de sécurité et précaution

 Avertissement ! Ce luminaire LED est alimenté en électricité (AC 100-240) ! Pour éviter les blessures, nous vous demandons de vous abstenir de toute utilisation inappropriée !

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ! Des risques pour la santé attendent le consommateur et la garantie de l'appareil expire.

Ce luminaire n'est pas destiné à être monté à portée de main.

Le câble d'alimentation de ce luminaire ne peut être remplacé; s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

8.2 - Mise en service

Faites fonctionner le luminaire LED uniquement horizontalement, suspendu ou légèrement incliné (environ 20°). Déployer le luminaire à LED à environ 30/60 cm au-dessus du sommet des plantes.

8.3 - Utilisation appropriée

N'utilisez pas le luminaire LED verticalement ou comme dispositif d'éclairage à l'envers (le contact direct avec les yeux et une longue exposition au fil du temps peuvent causer des dommages permanents à votre vue !).

Nous vous déconseillons d'utiliser l'appareil comme éclairage de pièce. Il est exclusivement conçu et développé pour l'élevage, la culture et l'hibernation des plantes. Veuillez vous assurer que le luminaire LED est utilisé hors de la vue et hors de portée des enfants et des animaux pour protéger leurs yeux !

01 - PICTURE OF PRODUCTS


	Product and recommended application		
	Model	UV UV+IR IR	
	Power	18W/pc	
	Length	960mm	
	Diameter	26mm	
	Application	Indoor grow bloom boost	

02 - DELIVERY CONTENTS

- 2 X 18w LED Bar lights
- 1 X Power cable
- 4 X Fixed Brackets OR 2x U-shape stands (Optional)

 Please keep the instruction manual and desist from throwing it away. It might come in handy with future troubleshooting.


03 - PRODUCTS STRUCTURE

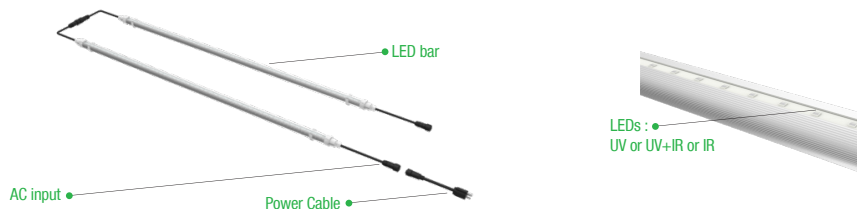

04 - PRODUCT DATASHEET


TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Produits / Products	Barre LED UV	Barre LED UV+IR	Barre LED IR
Consommation / Power	18w / pcs		
Tension entrée / AC Input	AC100-240V		
Source lumineuse / Light source	385nm SMD3535 LED	385nm + 740nm (SMD3535)	740nm SMD3535 LED
Longueur / Length	960mm		
Diamètre / Diameter	26mm		
Spectre / Spectrum	UV spectrum	UV + IR spectrum	IR spectrum
Masse net / N.W	0.3kg/pc		

05 - SPECTRUM

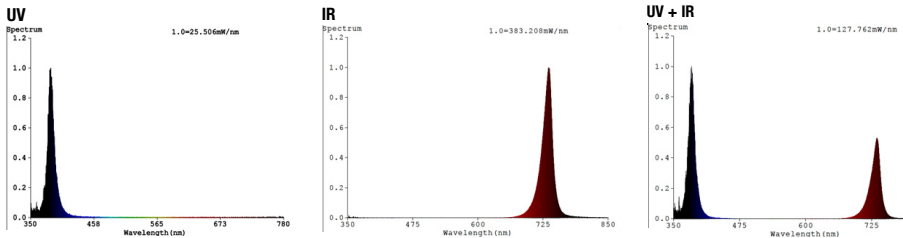


06 - INSTALLATION METHOD

6.1 - with fixed bracket between led bars

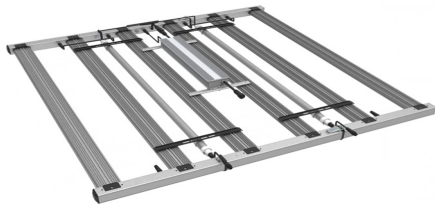

6.2 - With U-shape stand on driver box (OPTIONAL)

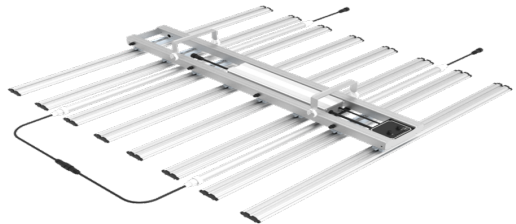

07 - PREPARATION

Transportation

Improper transportation may harm or can even cause damage to LED lamp and power housing box). In case of obvious damage or incomplete scope of supply, please refer to your vendor and Haulage company immediately.

Unboxing

Please handle and unbox the LED lamp with care! Check the delivery contents for completeness first. A detailed list of the product range is contained on the inner cover in this manual.

 Through transport or due to a long storage time, the LED-modules might get a little polluted. Therefore we recommend to clean the modules before each use with a dry and soft tissue.

08 - OPERATION

8.1 - Safety measures & precaution

 **Warning!** This LED fixture is powered with electricity (AC100-242V)! To prevent injury, we ask you to desist from improper use!

Never open the case of the device! Health hazards await the consumer and the warranty of the device expires.

This fixture is not intended to be mounted within arm's reach.

The power cable of this fixture cannot be replaced; if damaged, the luminaire must be destroyed.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

8.2 - Putting into service

Operate the LED fixture only horizontally, while hanging or slightly angled (approx. about 20°). Deploy the LED lamp fixture about 30-60cm above the top of the plants.

8.3 - Proper use

Do not use the LED fixture vertically or as illumination device upside-down (direct eye contact and long exposure over time may cause permanent damage to your eyesight!).

We don't advise you to deploy the device as a room illuminant. It is exclusively designed and developed for plant breeding, cultivation and hibernation. Please ensure that the LED fixture is being operated out of sight and out of reach of children and animals to protect their eyes!



Conforme aux directives CE applicables
Complies with applicable EC directives



Utilisation en intérieur uniquement
Indoor use only



Les appareils électriques doivent être éliminés dans une structure de récupération et de recyclage appropriée


Electrical appliances must be disposed of in an appropriate collection and recycling structure

DISTRIBUTED IN EUROPE BY :



32 Rue de la Regalle – ZI la Regalle
77181 COUNTRY
Tél : 01 64 21 20 00 - Fax : 01 60 20 28 34

Made in PRC

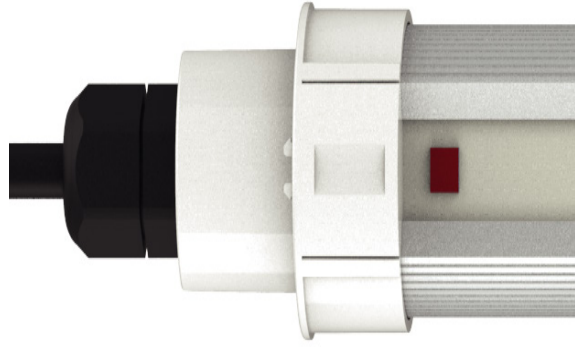

SUPER PLANT

